

S DISPENSERS T K600 B/3



Technical Specifications		المواصفات الفنية	
Model	ST PANTHER K600 B/3	ST PANTHER K600 B/3	الموديل
Code	F00265S80	F00265S80	الكود
Meter Model	K600 B/3	K600 B/3	موديل العداد
Voltage	230 V - 50 Hz	٢٣٠ فولت - ٥٠ هرتز	تيار التشغيل
Inlet	1"	١ بوصة	قطر الدخول
Flow rate up to	70 l/min	٧٠ لتر / دقيقة	معدل التصريف يصل إلى
Power Watt	500 W	٥٠٠ وات	قدرة الموتور
Weight	26 kg	٢٦ كجم	الوزن
Dimensions	580x380x340 mm	٥٨٠ × ٣٨٠ × ٣٤٠ مم	الأبعاد
Accessories		المشمولات	
* Gun Type (Automatic). Gears meter Accurate $\pm 0.5\%$ * The machine is equipped with a water and impurities separator filter. * Meter type (digital) with 80ml reading screen * Non return valve - impurity filter. * Graded metal gun seat expulsion hose.		* نوع المسدس (أوتوماتيك). عداد تروس نسبة خطأ ٠,٥٪ * الماكينة مزودة بفلتر فاصل مياه وشوائب. * نوع العداد (ديجيتال) مزود بشاشة قراءة ٨٠ مل. * بلف عدم رجوع - فلتر شوائب. * مقعد مسدس معدني مدرج - خرطوم طرد.	
Other Specifications		مواصفات أخرى	
* The pump contains a filter when entering to protect the parts of the pump. * The machine is equipped with a metal chassis with holes for wall mounting and connection. * The machine contains built-in bypass. * Mobile link gun (Swivel). * Gun seat chassis for protection in non-use condition. * The machine operates with a rubber cover ON/OFF switch. * Level of protection on the pump (IP55).		* الطلمبة تحتوي على فلتر مصفاة عند الدخول لحماية أجزاء الطلمبة. * الماكينة مزودة على شاسيه معدن ذات فتحات للتركيب والتوصيل على الحائط. * الماكينة تحتوي على باي باص داخلي. * مسدس ذات وصلة متحركة (سويفل). * شاسيه ذات مقعد للمسدس للحماية في حالة عدم الاستخدام. * الماكينة تعمل بمفتاح فتح وغلق ذات غلاف كاوتش. * مستوى الحماية على الطلمبة (IP55).	



DISPENSERS



PUMPS



METERS



NOZZLE



FILTRATION

FLUID
MONITORING

ST WITH METER and FILTER

FEATURES

- READY TO USE
- VERSATILE
- EASY TO INSTALL
- COMPACT DESIGN
- FILTRATION GUARANTEED
- AVAILABLE WITH DIFFERENT PUMPS

PERFORMANCE

UP TO
90 L/MIN

FLOW-RATE

AC
CONTINUOUS DUTY

POWER


± 1%

ACCURACY

6MT

LENGTH


DELIVERY HOSE

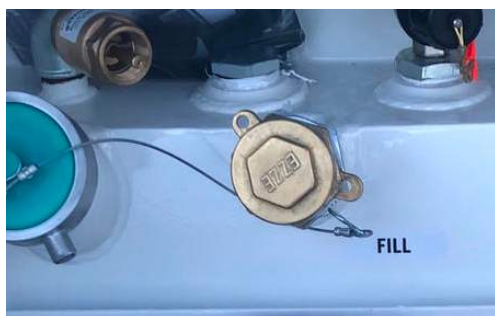

PIUSI ST WITH METER AND FILTER is a range of dispensers particularly suited for all applications in which a filtration is required. The stations integrate PIUSI clear or water captor filters and are available with mechanical meter K33 or electronic meter K24. They come with integrated check valve and 4-meter delivery hose.



**ST PANTHER 56, K33,
A60 AND WATER CAPTOR**

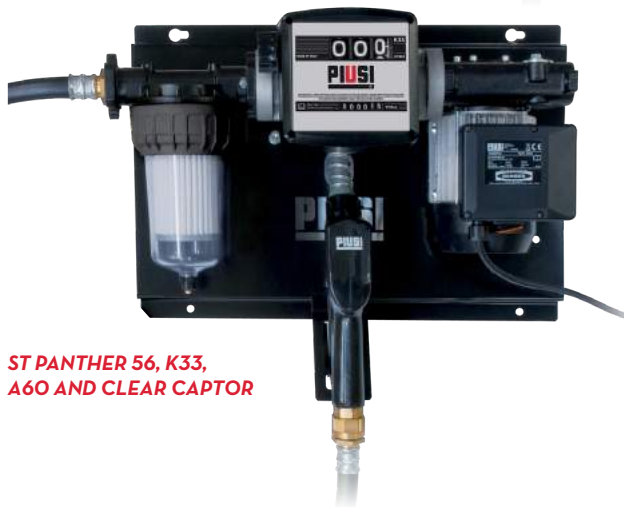

**ST PANTHER 56, K33,
A60 AND CLEAR CAPTOR**

PACKAGING

CODE	WEIGHT		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX
FO0386FOA	25	55	58OX38OX32O	22,8X15X12,6	1
FO0265F3A	25	55	58OX38OX32O	22,8X15X12,6	1
FO0265FOA	26	57	58OX38OX32O	22,8X15X12,6	1
FO0395FOA	32	71	545X435X34O	21,5X17,1X13,4	1
FO0386F6O	22	48	38OX38OX48O	15X15X18,9	1
1FO0386R7O	22	48	38OX38OX48O	15X15X18,9	1
FO0265F4O	26	57	58OX38OX32O	22,8X15X12,6	1
FO0265S8O	26	57	58OX38OX32O	22,8X15X12,6	1
FO0395F6O	32	71	545X435X34O	21,5X17,1X13,4	1
FO0265S2O	18	40	48OX37OX26O	18,9X14,6X10,2	1
FO0265R7O	18	40	48OX37OX26O	18,9X14,6X10,2	1



HOSE REELS



ACCESSORIES



MERCHANDISE



AIR



ANTIFREEZE



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



FOOD



GASOLINE



GREASE



KEROSENE



OIL



WATER



WINDSCREEN

DIFFERENT CONFIGURATIONS



AC PUMP - PANTHER 56/72



AC PUMP - E120



AUTOMATIC NOZZLE



MECHANICAL METER - K33



ELECTRONIC METER - K24



K600 B/3

IN THE BOX

- ST UNIT
- METER
- FILTER
- DELIVERY HOSE
- NOZZLE
- NOZZLE HOLDER
- INSTRUCTION MANUAL

DETAILS



WATER CAPTOR FILTER (pag. 128)




MAN. / AUTOM. NOZZLE



K24 / K33 METER

DIMENSIONS

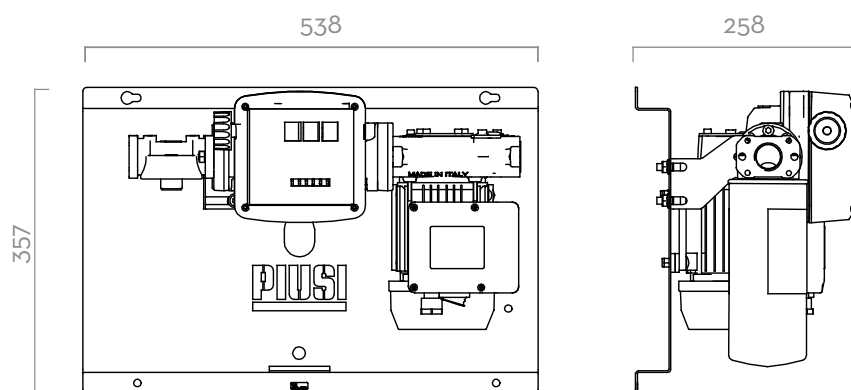

Dimensions expressed in millimeters

COMPONENTS

- **PUMP:**
 - PANTHER AC PAG. 64
 - E80/E120 PAG. 68
- **NOZZLE:**
 - AUTOMATIC NOZZLE PAG. 118
- **METER:**
 - K33 PAG. 108
 - K24 PAG. 94
 - K600 B/3 PAG. 98
- **FILTER**
 - WATER CAPTOR PAG. 128

TECHNICAL DATA

CODE	DESCRIPTION	FLUIDS TYPE	FLOW-RATE		VOLTAGE			METER	NOZZLE	FILTER	DELIVERY HOSE		SUCTION HOSE		INLET
			L/MIN	GPM	AC V./HZ	DC VOLT	POWER WATT	AMP. MAX.	TYPE	TYPE	H2O FILTER	LENGTH	Ø	LENGTH	BSP
FOO386FOA	ST PANTHER 56 FILTER + A6O	D	52	14	230/50	350	3	K33	AUT.	YES	6M	3/4"	4M	1"	
FOO265F3A	ST PANTHER 72 + CLEAR CAPTOR + A6O	D	70	14	230/50	500	4,2	K33	AUT.	YES	6M	3/4"	4M	1"	
FOO265FOA	ST PANTHER 72 FILTER + A6O	D	70	18	230/50	500	4,2	K33	AUT.	YES	6M	3/4"	4M	1"	
FOO395FOA	ST E120 FILTER + A12O	D	85	22	230/50	1150	5,7	K33	AUT.	YES	6M	1"	4M	1"	
FOO386F6O	ST PANTHER 56 FILTER + A6O	D	52	14	230/50	350	3	K33	AUT.	YES	6M	3/4"	6M	1"	
FOO386R7O	ST PANTHER 56 + CLEAR CAPTOR + A6O	D	52	14	230/50	350	3	K33	AUT.	YES	6M	3/4"	6M	1"	
FOO265F4O	ST PANTHER 72 FILTER + A6O	D	70	18	230/50	500	4,2	K33	AUT.	YES	6M	3/4"	6M	1"	
FOO265S8O	ST PANTHER 72 K600 B/F/6T/PA6O	D	70	18	230/50	500	4,2	K600 B/3	AUT.	YES	6M	1"	6M	1"	
FOO395F6O	ST E 120 FILTER + A12O	D	85	22	230/50	1150	5,7	K33	AUT.	YES	6M	1"	6M	1"	
FOO265S2O	ST PANTHER 72 FILTER + K24 METER	D	70	18	230/50	500	4,2	K24	AUT.	YES	6M	3/4"	6M	1"	
FOO265R7O	ST PANTHER 72 + CLEAR CAPTOR + A8O	D	70	18	230/50	500	4,2	K24	AUT.	YES	6M	1"	6M	1"	

ST WITH METER AND FILTER