

S DISPENSERS SELF SERVICE MC 2.0



Technical Specifications		المواصفات الفنية	
Model	Self-service MC 2.0	Self-service MC 2.0	الموديل
Code	F0074302A	F0074302A	الكود
Meter Model	K600	K600	موديل العداد
Pump Model	E 120	E 120	موديل الطلمبة
Voltage	230 V - 50 Hz	٢٣٠ فولت - ٥٠ هرتز	تيار التشغيل
Inlet	1,5"	١,٥ بوصة	قطر الدخول
Flow rate	90 l/min	٩٠ لتر / دقيقة	معدل التصريف
Power Watt	1150 W	١١٥٠ وات	قدرة الموتور
Weight	75 kg	٧٥ كجم	الوزن
Dimensions	1478 x 488 x 400 mm	١٤٧٨ × ٤٨٨ × ٤٠٠ مم	الأبعاد
Accessories		المستملات	
- Automatic gun - water and impurities separator filter. - Delivery hose 6m - Automatic nozzle with swivel connection. - Key to lock - Integrated nozzle holder.		- مسدس اتوماتيك - فلتر فاصل مياه وشوائب. - خرطوم ٦ متر - وصله متحركة (سويفل). - مفتاح للقفل - حامل خرطوم معدني.	
Other Specifications		مواصفات أخرى	
- Control panel containing (2) digital screen for reading accuracy. - Liter number reading screen - a machine setting screen. - The machine can allow the emptying of the diesel only by: - Password or magnetic switches. - In case the connection to the computer is lost, the machine automatically stores the operations until it is reconnected to the computer again. - It is equipped with a filter to purify the diesel from water. - The machine can be connected directly to the computer. - The machine also contains pressure switches made of metal to ensure a longer life. - Software specifications: Code F00772240 - Ability to know the machine's operations at the same moment. - The machine can be controlled by LAN cable. - The ability to supervise more than one tank and commissioning unit at the same moment to see the remaining amount in the tank and follow up the emptying of the diesel tank. - The ability to enter 250 users, 250 cars and define the permitted quantities for each user (daily - weekly - monthly). - Follow-up of car consumption in km compared to diesel consumption. - Follow-up to the report of one user and one car. - The software can be fully loaded onto a PIUSI server, allowing reports to be accessed anywhere in the world by computer, tablet or mobile, at an additional cost.		- لوحة تحكم تحتوي علي عدد (٢) شاشة ديجيتال لدقة القراءة. - شاشة لقراءة عدد اللترات - شاشة لضبط الهايكينة. - الهايكينة يمكن ان تسمح بتفريغ السولار فقط عن طريق: - باسوورد أو مفاتيح مغناطيسية. - في حالة فقد الاتصال بالكمبيوتر تقوم الهايكينة اتوماتيكيا بتخزين العمليات لحين اعادة التوصل بالكمبيوتر مره اخرى. - مزودة بفلتر لتنقية السولار من المياه. - إمكانية توصيل الهايكينة مباشرة بجهاز الكمبيوتر. - تحتوي الهايكينة أيضا علي مفاتيح ضغط مصنوعة من المعدن لضمان عمر اطول. - مواصفات السوفت وير: كود F00772240 - إمكانية معرفة العمليات التي تتم بالهايكينة في نفس اللحظة. - إمكانية التحكم بالهايكينة عن طريق كابل LAN. - إمكانية الاشراف علي أكثر من تانك ووحدة تفويل في نفس اللحظة لمعرفة الكمية المتبقية بالتانك ومتابعة تفريغ الوارد من السولار للتانك. - إمكانية ادخال ٢٥٠ مستخدم، ٢٥٠ سيارة وتحديد الكميات المسموحة لكل مستخدم (يوميًا - اسبوعيًا - شهريًا). - متابعة استهلاك السيارة بعدد الكيلومترات مقارنة باستهلاك السولار. - متابعة تقرير المستخدم الواحد والسيارة الواحدة. - يمكن رفع السوفت وير بالكامل علي سرفر خاص بشركة PIUSI مما يسمح لوصول التقارير في أي مكان في العالم عن طريق الكمبيوتر أو التابلت أو الموبايل بتكلفة إضافية.	





DISPENSERS



PUMPS



METERS



NOZZLE



FILTRATION

FLUID
MONITORING

SELF SERVICE MC 2.0 ATEX



FEATURES

- STURDY STRUCTURE
- ALL-IN-ONE DISPENSER
- BUILT-IN LAN ADAPTER
- FRONT DOOR FOR EASY MAINTENANCE
- SSM 2.0 SOFTWARE REQUIRED
- IP55
- IDEAL FOR FUEL MANAGEMENT

The PIUSI SELF SERVICE MC 2.0 is a non-commercial fuel diesel dispenser able to fit any fleet management requirement. It requires the SSM 2.0 software to work. Equipped with 90 l/min continuous duty pump, it is suitable for any fleet dimension.

هذا الكتالوج خاص بالشركة المصدرة وليست جميع
الأكواد المذكورة فيه صالحة للسوق المصري

PERFORMANCE

UP TO
90 L/MIN

FLOW-RATE

AC
CONTINUOUS DUTY

POWER

± 0,5%

ACCURACY

UP TO
1000

USERS



ELECTRONIC METER INTEGRATED



SELF SERVICE MC 2.0



PACKAGING

CODE	WEIGHT		PACKAGING			N. BOXES / EUROPALET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX	✈	🚚
COLUMN VERSION							
FO074302B	75	165	1478X488X400	I	I	6*	4



HOSE REELS



ACCESSORIES



MERCHANDISE



AIR



ANTIFREEZE



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



FOOD



GASOLINE



GREASE



KEROSENE



OIL




WATER



WINDSCREEN

CHART


E120

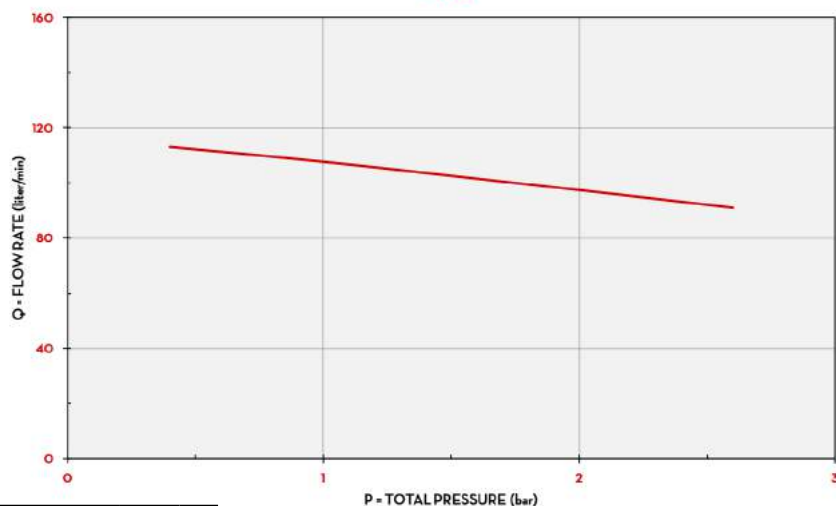

TYPE OF FLUID DIESEL

TEMPERATURE 13 °C

DIMENSIONS

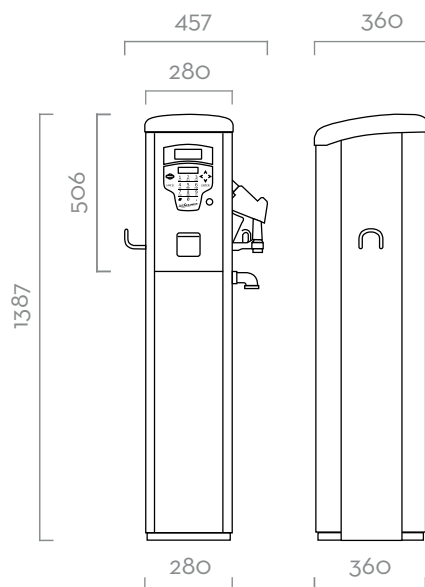

Dimensions expressed in millimeters

IN THE BOX

- SELF SERVICE MC 2.0 UNIT
- DELIVERY HOSE
- AUTOMATIC NOZZLE
- INSTRUCTION MANUAL

- PUMP: E80/E120 PAG. 68
- METER: K600/3 PAG. 96
- NOZZLE: AUTOMATIC NOZZLE PAG. 118
- FILTER: WATER CAPTOR PAG. 128

DETAILS



WATER CAPTOR FILTER (pag. 128)



DRIVER&VEHICLE KEY (n.i.)



SSM 2.0 SOFTWARE (pag. 152)



DATA TRANSFER SSM2.0 (pag. 154)

MATERIALS

- PUMPS:
E80 / E120 PAG. 68
- METER:
K600/3 PAG. 96
- NOZZLE:
AUTOMATIC NOZZLE PAG. 118
- FILTER:
WATER CAPTOR PAG. 128

TECHNICAL DATA

TECHNICAL DATA															
CODE	DESCRIPTION	FLUIDS TYPE	FLOW-RATE		VOLTAGE			PUMP	METER	NOZZLE	FILTER		INLET	SELF SERVICE MANAGEMENT 2.0	
			L/MIN	GPM	AC V/HZ DC VOLT	POWER WATT	AMP. MAX.	TYPE	TYPE	TYPE	H2O FILTER	FILTERING CAPACITY	BSP		
COLUMN VERSION															
FO074302B	SELF SERVICE 100 MC 2.0	D G K	90	24	230/50	1150	5,7	E120	K600	AUT.	YES	30µ	1" 1/2	REQUIRED	

SELF SERVICE MC 2.0